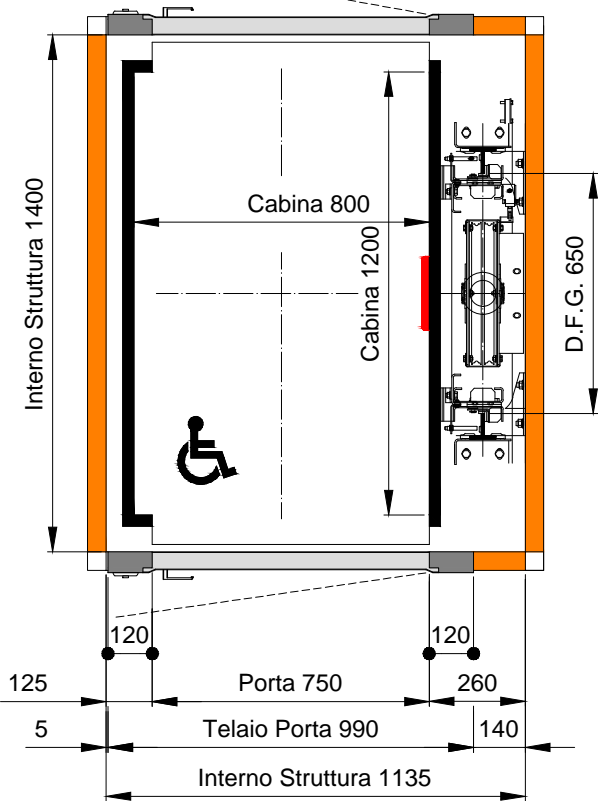


Portata Kg 320


 CABINA PRIVA DI PORTE
PORTE DI PIANO MANUALI A
BATTENTE

 Fermate max 6
Corsa max 12 m


 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010
D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendament
Legge n°13 del 9-1-89 attuata dal D.M. 236 del 14-6-89

Oliodinamico Indiretto
VELOCITA' 0,15 m/s.
PIANTA VANO CORSA


- POSIZIONE PISTONE DESTRA
- APERTURA FRONTE MANO SINISTRA
- APERTURA RETRO MANO DESTRA

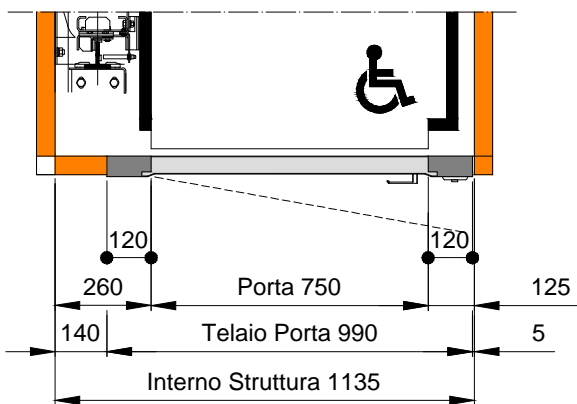

- POSIZIONE PISTONE SINISTRA
- APERTURA FRONTE MANO DESTRA
- APERTURA RETRO MANO SINISTRA

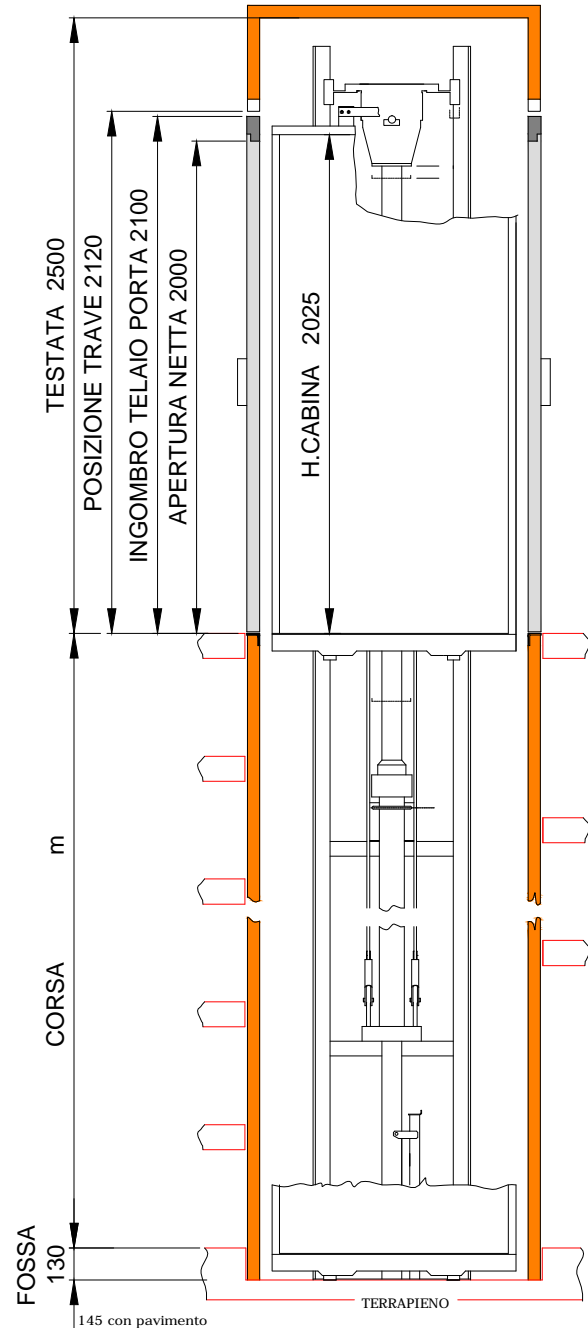ELEVATO


N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2250 mm
 N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI OPPOSTI DEVE ESSERE MINIMO 480 mm

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
<p> R1 = 70 daN R2 = 280 daN </p>	<p> P11 = 3000 P12 = 1600 </p>
FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m La struttura metallica deve essere fissata all'edificio sul lato guide e su almeno un altro lato, con passo verticale di massimo 3.5 m	

