



evolux ^{eco}

Versione: Novembre 2014

Scheda Tecnica Modello

EM 88 E7

PORTE DI PIANO A SBALZO NF

Portata Kg **630** Persone **8**


Fermate max 8
Corsa max 21 m

Conforme al D.P.R. 162 del 30-04-1999 (Dir. 95/16/CE)
Conforme al D.M. 503 del 24-07-1996 in proprietà pubblica
Conforme al D.M. 236 del 14-06-1989 in proprietà privata
Conforme alla Legge 6 (5.3.3) del 20-2-1989 Regione Lombardia per edifici residenziali nuovi e pre-esistenti


Ascensore elettrico
senza locale macchina
VELOCITA' fino a 1m/s

OPH	2000	2100		
CH	2100	2200	2200	2300

PIANTA VANO CORSA

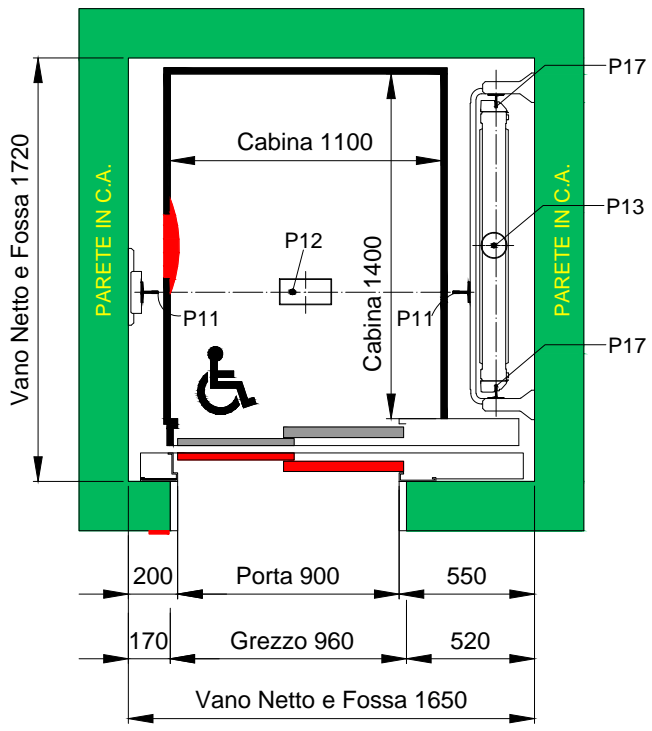


APERTURA SINISTRA

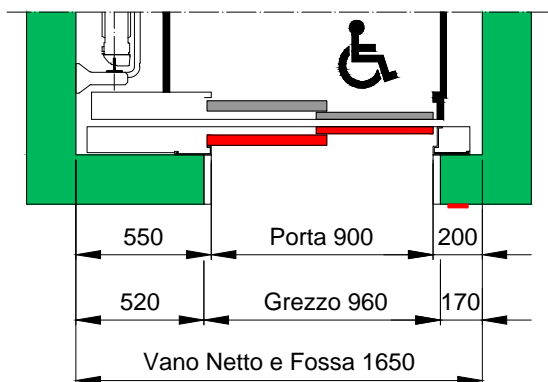

APERTURA DESTRA

ELEVATO

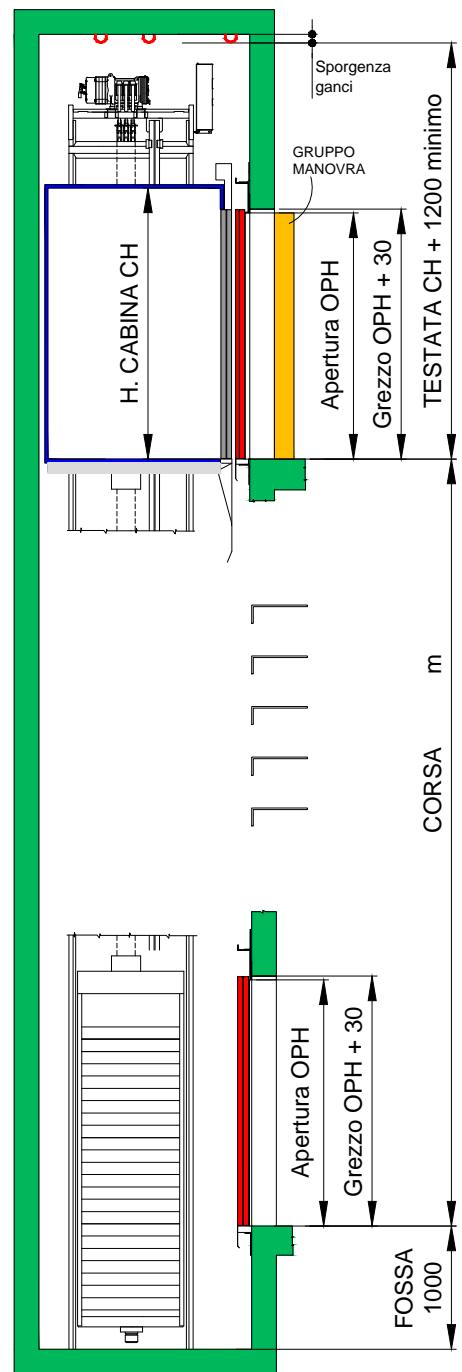

TERRAPIENO

N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE COMPRESA TRA 2710 E 11000 mm.

PER TESTATA > 4000 CONSULTARE CEAM

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA	COMBINAZIONI DI CARICO:
<p>R1 = 134 daN R2 = 58 daN</p>	<p>P11 = 1500 daN P12 = 5700 daN P13 = 4400 daN P17 = 1100 daN</p>	<p>FOSSA: 1) P11+P11+P17+P17 2) P12+P17+P17 3) P12+P13 4) P11+P11+P13 TESTATA: 1) U3+U4+U7 GUIDE: 1) R1+R2 TUTTI I CARICHI COMPRENDONO L'INCREMENTO DINAMICO</p>

FISSAGGIO GUIDE CABINA E CONTRAPPESO

Le guide devono essere fissate alle pareti del vano corsa ogni 2.90 metri massimo

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti


POSIZIONE GANCI IN TESTATA (metodo senza ponteggio)

Il montaggio senza ponteggi è previsto solo con vano in C.A.


Apertura SX: a disegno
Apertura DX: speculare

POSIZIONE GRUPPO MANOVRA

DETTAGLIO FRONTALE FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI (a cura Cliente)

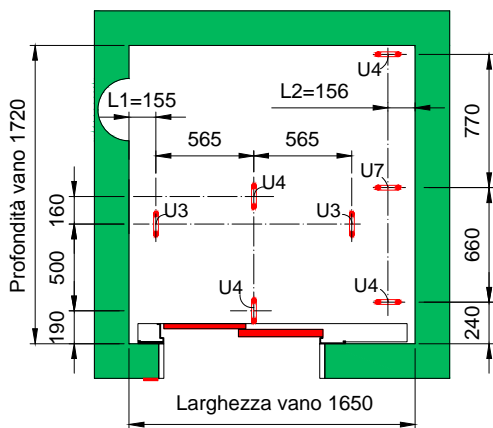

PARTICOLARE GANCI




PORTATA GANCI: 1500 daN

Ganci U3 contemporaneamente
Ganci U4 e U7 caricati singolarmente

NOTA BENE:
In caso di montaggio con ponteggi,
prevedere solo il gancio U7 con portata 500 daN

Rispettare l'orientamento dei ganci come indicato

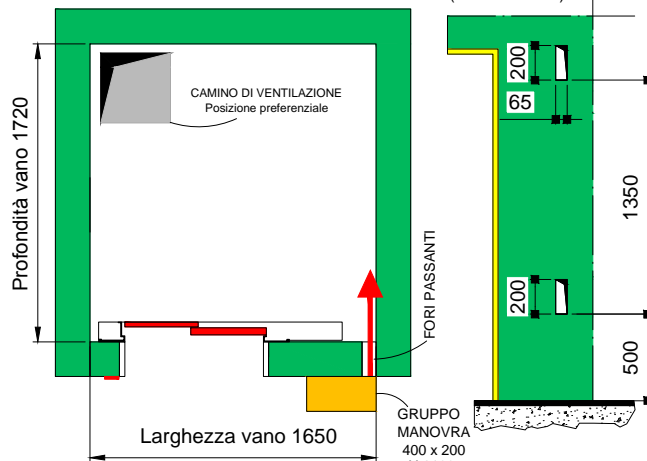

GRUPPO DI MANOVRA POSIZIONATO AL PIANO DENOMINATO: _____

- NOTE**
- Le pareti interne del vano corsa, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate. Predisporre parapetti agli sbarchi per permettere la chiusura con le reti. Verificare dimensioni di Fossa e Testata.
 - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con un tolleranza di ±15mm.
 - Prevedere ventilazione permanente alla sommità del vano corsa, per scarico fumi verso l'esterno, con area minima di 0.20 mq. Il vano corsa non deve essere utilizzato per assicurare l'aerazione di locali estranei al servizio ascensori.
 - Il vano dovrà essere sufficientemente protetto da umidità, polvere ed agenti atmosferici.
 - La temperatura ambientale del vano corsa deve essere compresa tra +5°C e +40°C (EN81-1 art. 0.3.15)
 - Nel caso di vano con chiusure vetrate, per evitare l'esposizione dei materiali nel vano ai raggi U.V. i vetri devono essere stratificati con pellicola PVB, per tutta la loro superficie. In alternativa è consentito il rivestimento delle parti vetrate con pellicole adesive anti U.V. In entrambi i casi deve essere garantito l'assorbimento dei raggi U.V. non inferiore al 98%.
 - Le opere murarie e/o da fabbro devono rispondere alle normative in vigore (VVF, ecc..) della cui osservanza è responsabile il Committente.
 - Predisporre presa telefonica nei pressi del gruppo di manovra per collegamento bidirezionale con un punto presidiato 24 ore su 24.
 - Predisporre linea luce e forza motrice dove è posizionato il gruppo di manovra.
 - Nella zona del gruppo di manovra e all'interno del vano sopra la macchina prevedere illuminazione di 200 Lux minimo.

VANO	Pareti laterali vano corsa in:	Cemento Armato <input type="checkbox"/>	Muratura <input type="checkbox"/>	Struttura Metallica <input type="checkbox"/>
	Spallette frontali in:	Cemento Armato <input type="checkbox"/>	Muratura <input type="checkbox"/>	Struttura Metallica <input type="checkbox"/>
		Costruite <input type="checkbox"/>	Da costruire <input type="checkbox"/>	
	Fissaggio staffe:	Tasselli ad espansione <input type="checkbox"/>	Murate <input type="checkbox"/>	Imbullonate <input type="checkbox"/>
	Denominazione piani :	<input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14		

PARETI LATERALI E DI FONDO CABINA				PARETE FRONTALE				ANTINE PORTA DI CABINA				SPECCHIO							
Materiale	COLORE	SINTESI	STILE	Materiale	COLORE	SINTESI	STILE	Materiale	COLORE	SINTESI	STILE	◆ Non disponibile con 2 ingressi Mezza altezza parete di fondo ◆ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mezza altezza parete opposta bottoniera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fascia verticale centro parete di fondo ◆ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fascia verticale centro parete opposta bottoniera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Full parete di fondo ◆ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Full parete opposta bottoniera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Lamiera plastificata	Grigio scuro Beige Avorio Melange Arancio Blu oceano Grigio chiaro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lamiera plastificata	Grigio scuro Beige Avorio Melange Arancio Blu oceano Grigio chiaro Bianco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lamiera plastificata	Grigio scuro Beige Avorio Bianco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio	Inox Satinato Inox Pelle Inox Lino Inox Dama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CIELINO ILLUMINAZIONE Materiale MODELLO SINTESI STILE Skinplate Bianco Cenit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Curvspot Flatpot Sclight <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inox Satinato Cenit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Curvspot Flatspot <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Laminato	Bianco Carrara Grigio Titanio Corteccia Sabbia nilo Vellutato pesca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio	Inox Satinato Inox Pelle Inox Lino Inox Dama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTINE e PORTALI PORTE DI PIANO Materiale COLORE SINTESI STILE Lamiera plastificata Grigio scuro Beige Avorio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato Inox Pelle Inox Lino Inox Dama <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				BOTTONIERA DI CABINA Materiale COLORE SINTESI STILE Lamiera plastificata Bianco Grigio C. Grigio S. Crema <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Acciaio	Inox Satinato Inox Pelle Inox Lino Inox Dama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAVIMENTO Gomma liscia Marrone Blu Grigio chiaro Bianco <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Granito ricomposto Cristallo Ardesia Ambra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Senza mm 3 mm 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				BATTISCOPA Plastica Alluminio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Normali <input type="checkbox"/> Tagliafuoco EH120 <input type="checkbox"/>											
POSIZIONE CORRIMANI Senza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lato parete di fondo ◆ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lato opposto bottoniera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lato bottoniera (in 2 pezzi) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				◆ Non disponibile con 2 ingressi				PORTE DI PIANO A Sbalzo <input type="checkbox"/> Incassate <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>				Preverniciato RAL 7032 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							

COMMITTENTE: _____ INSTALLAZIONE: _____ OFF./CONTR: N°: _____	Timbro e firma per approvazione: Data: _____
---	---