Versione: Ottobre 2015

miniLIFT

Scheda Tecnica Modello

ML A58 B2C

Portata Kg 250

CABINA PRIVA DI PORTE
PORTE DI PIANO MANUALI A BATTENTE

Fermate max 5 Corsa max 12 m	DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010 D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti	Oliodinamico Indiretto VELOCITA' 0,15 m/s.

PIANTA VANO CORSA

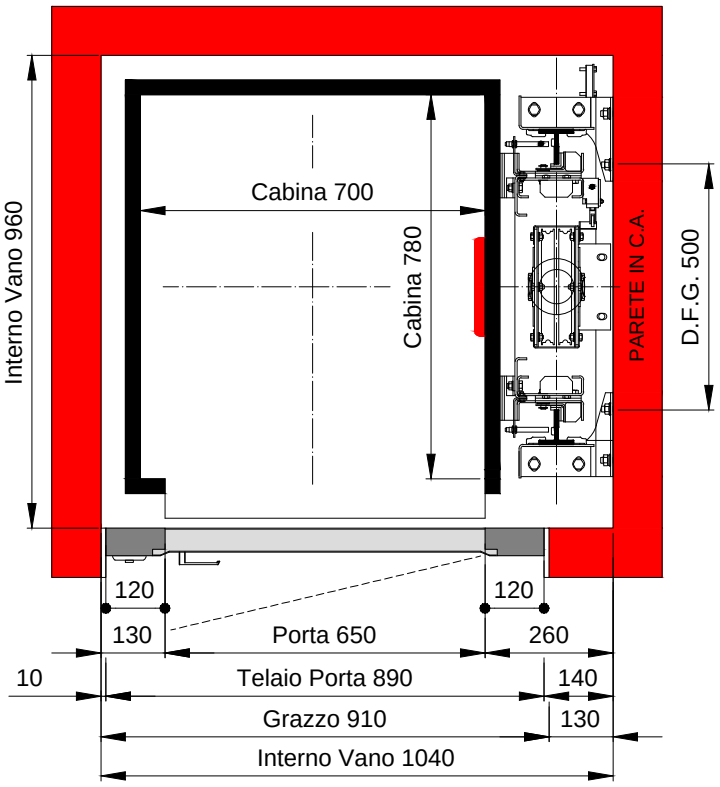

☐ POSIZIONE PISTONE DESTRA

☐ APERTURA MANO SINISTRA

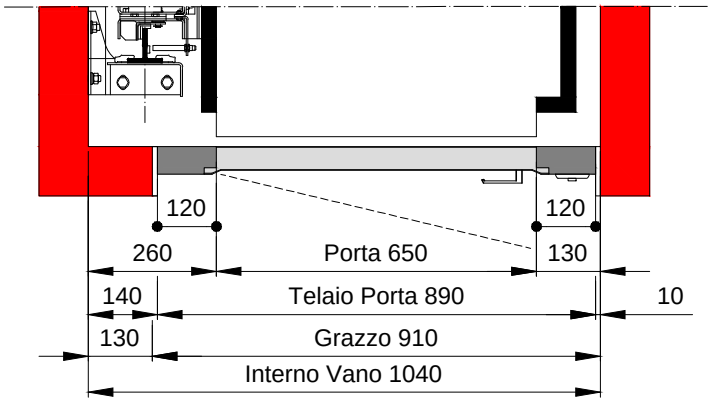

☐ POSIZIONE PISTONE SINISTRA

☐ APERTURA MANO DESTRA

ELEVATO

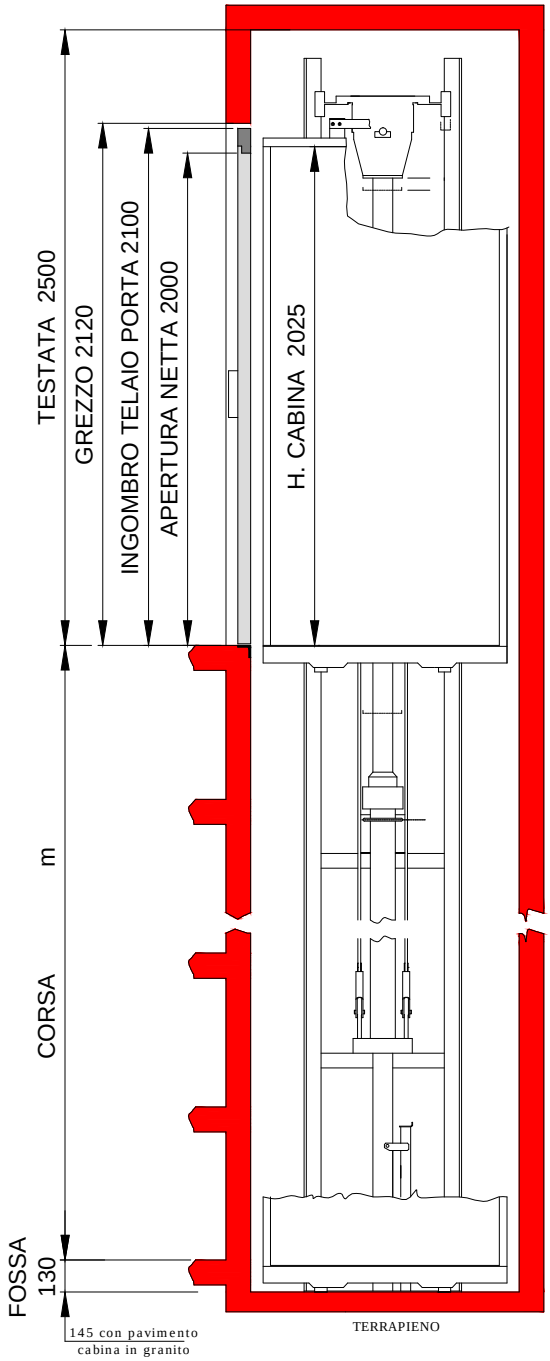

N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2250 mm

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
 R1 = 40 daN R2 = 230 daN	P11 = 3000 P12 = 1600
FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m	

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

CENTRALINA OLEODINAMICA E QUADRO DI MANOVRA





✱ USCITE TUBO FLESSIBILE

1 - Prevedere canalizzazione ispezionabile per il passaggio della tubazione e dell'impianto elettrico.

2 - Distanza massima dal vano corsa 20 metri.

POSIZIONE AREE DI CARICO IN FOSSA

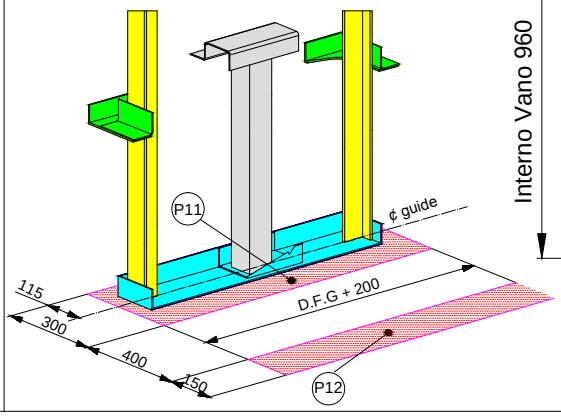

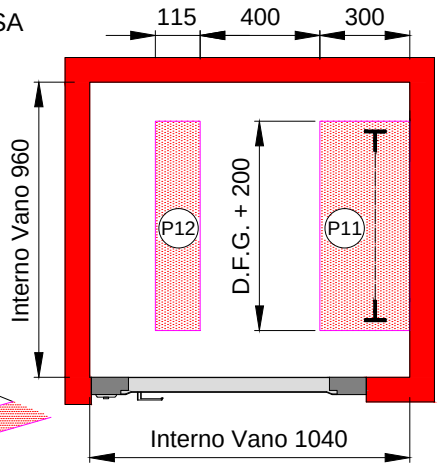

NOTE
- Le strutture portanti orizzontali e verticali dovranno essere in grado di sopportare i carichi indicati.
- Le pareti interne del vano corsa e del locale centralina, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate.
- Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di ±1 cm.
- Il locale centralina ed il vano corsa dovranno essere opportunamente aerati (consigliato, come da EN81.2, l' 1% della sezione orizzontale del vano) e protetti da umidità, polvere ed agenti atmosferici.
- La temperatura ambientale deve essere mantenuta tra 5° e 40°.
- La fossa deve essere protetta dalle infiltrazioni d'acqua. Nella fossa devono essere presenti una presa luce ed uno stop.
- In caso di incastellature all'esterno prevedere serrature e bottoniere di piano stagne.
- La linea monofase 220 Vca deve essere protetta da interruttore magnetotermico unipolare + neutro lucchettato.

PARETI VANO CORSA: Cemento Armato ☐ Muratura ☐

FISSAGGIO STAFFE: Tasselli ad espansione ☐ Murate ☐

Denominazione piani : -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

ESTETICA CABINA

PARETE FRONTALE E ANGOLARI

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
	Bianco	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐

PARETI

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐

BOTTONIERA

Materiale	COLORE	
Skinplate	Bianco	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐

PAVIMENTO

Materiale	COLORE	
Gomma	Grigio	☐
	Grigio Scuro	☐
	Marrone	☐
	Blu	☐
Granito	Cristallo	☐
	Ardesia	☐
	Ambra	☐

RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐

CORRIMANO

Materiale	Allum. Anodizz.	☐
Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

SPECCHIO (Metà Altezza)

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

POSIZIONE BOTTONIERA

Su Portale ☐
A Muro ☐

PORTE DI PIANO

COLORE			TIPO	
Mano di Fondo		☐	Cieca	☐
Vernic. Speciali		☐	Finestra	☐
		☐	Panoramica	☐
		☐	Panoramica MAXI	☐
Acciaio Inox	Dama	☐	VETRO (Colore)	
	Pelle	☐	Fumè	☐
	Satinato	☐	Trasparente	☐
	Lino	☐		
Vernic. Goffrata	RAL ..... (da catalogo)	☐		

FINESTRA PANORAMICA

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

PARETE PANORAMICA

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

◆ Non disponibile con 2 ingressi opposti

● Escluso lato bottoniera

COMMITTENTE: _____

INTESTAZIONE: _____

OFF./CONTR. N°: _____

Timbro e firma per approvazione:

Data: _____