

## Portata Kg 250

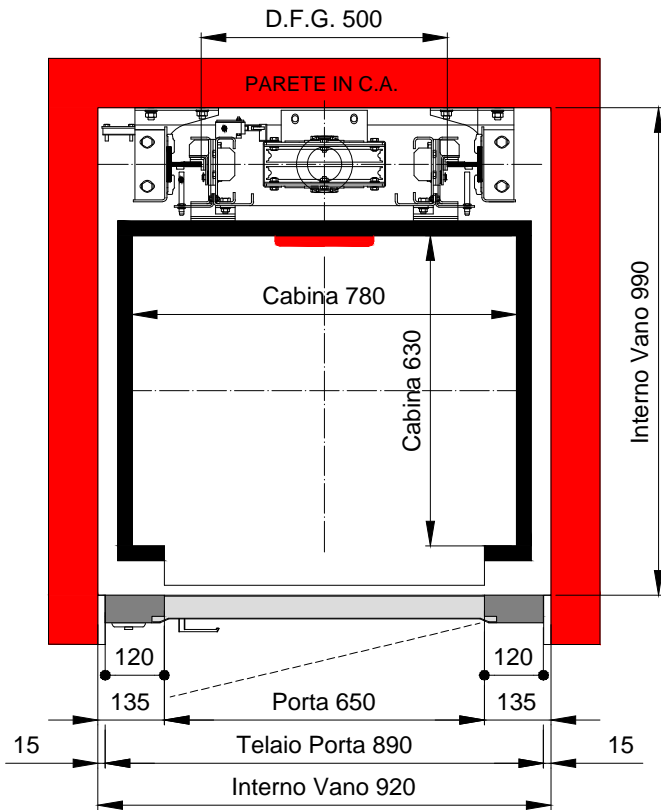
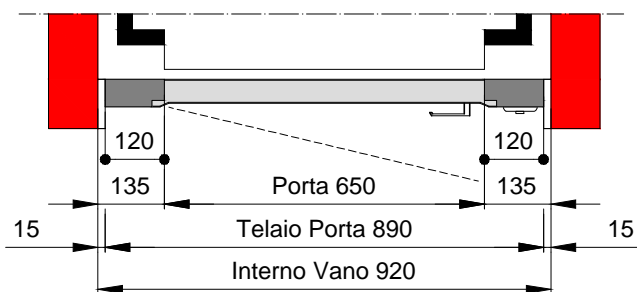
 CABINA PRIVA DI PORTE  
PORTE DI PIANO MANUALI A  
BATTENTE

 Fermate max 5  
Corsa max 12 m

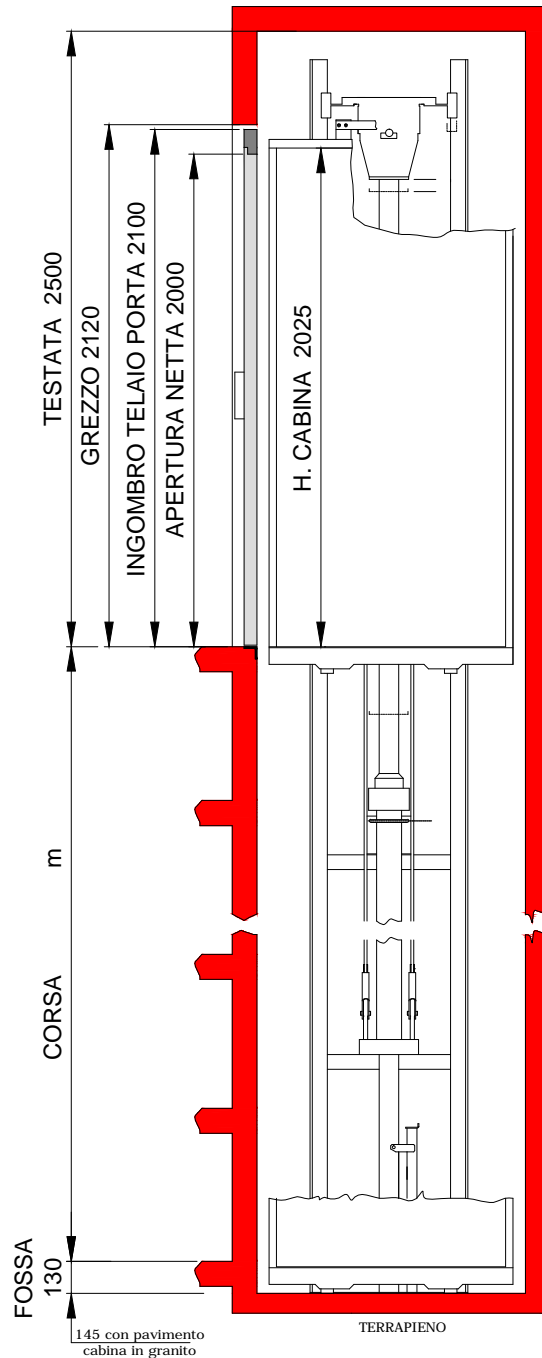
 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010  
D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010  
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE  
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti

**Oliodinamico Indiretto  
VELOCITA' 0,15 m/s.**

PIANTA VANO CORSA


 APERTURA SINISTRA

 APERTURA DESTRA

ELEVATO



N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2250 mm

 Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)  
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le  
dimensioni dei propri prodotti

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
 R1 = 40 daN R2 = 230 daN	P11 = 3000 P12 = 1600
FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m	