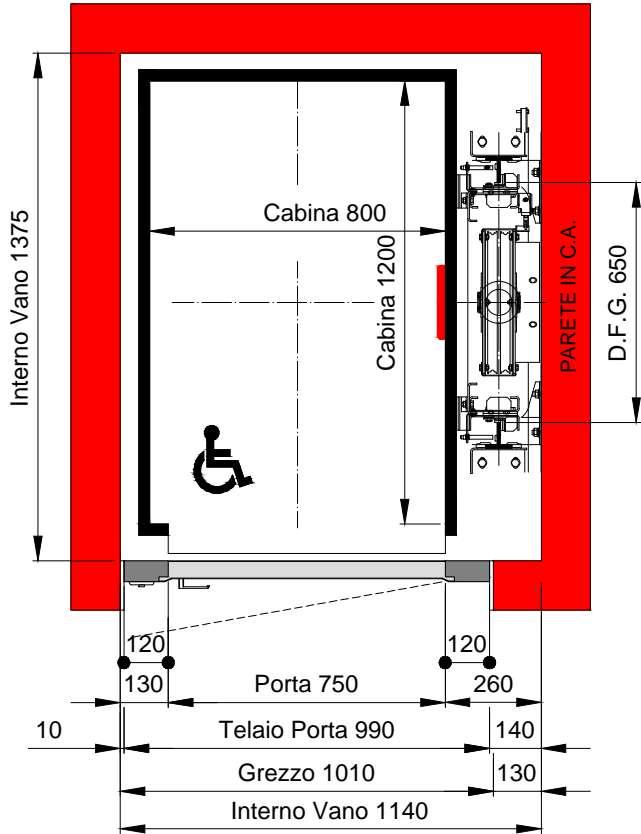


### Portata Kg 320


 CABINA PRIVA DI PORTE  
PORTE DI PIANO MANUALI A  
BATTENTE

 Fermate max 5  
Corsa max 12 m

 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010  
D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010  
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE  
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendament  
Legge n°13 del 9-1-89 attuata dal D.M. 236 del 14-6-89


**Oliodinamico Indiretto**  
**VELOCITA' 0,15 m/s.**
**PIANTA VANO CORSA**


- 
- POSIZIONE PISTONE DESTRA
- 
- 
- APERTURA MANO SINISTRA

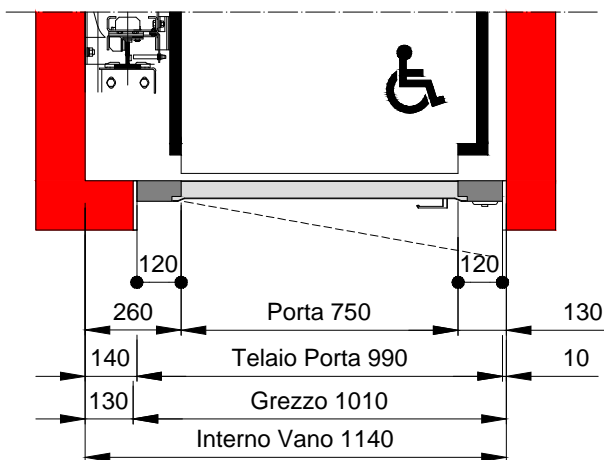

- 
- POSIZIONE PISTONE SINISTRA
- 
- 
- APERTURA MANO DESTRA



 Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)  
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le  
dimensioni dei propri prodotti

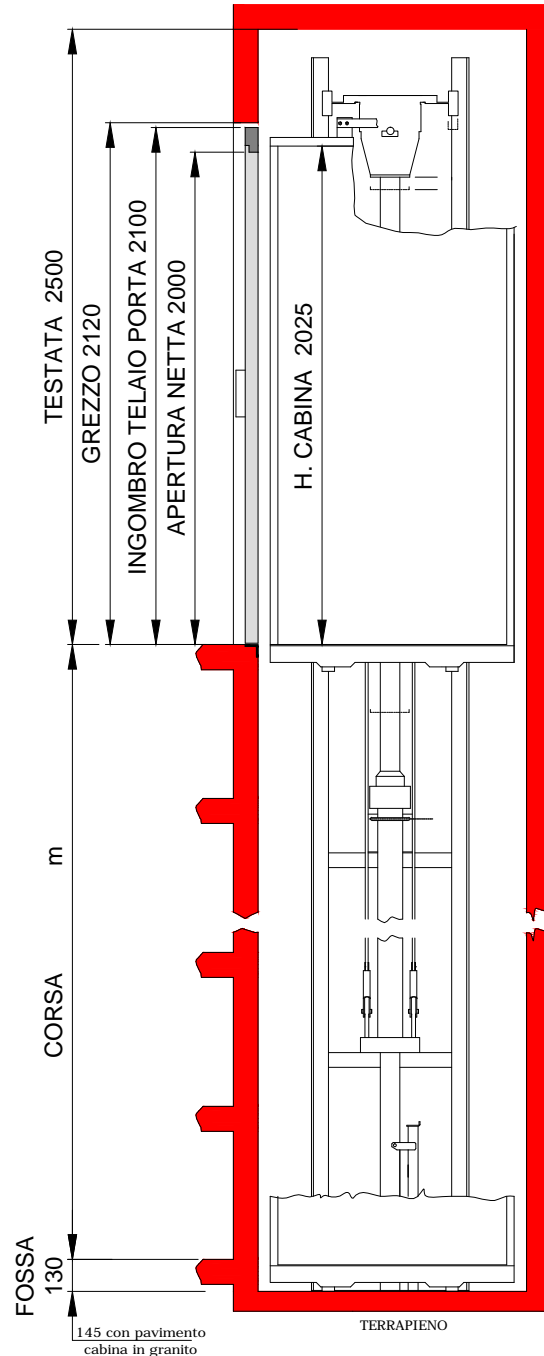**ELEVATO**


N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2250 mm

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
<p>                     R1 = 70 daN                      R2 = 280 daN                 </p>	P11 = 3000 P12 = 1600
FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m	

**CENTRALINA OLEODINAMICA  
E QUADRO DI MANOVRA**




\* USCITE TUBO FLESSIBILE

1 - Prevedere canalizzazione ispezionabile per il passaggio della tubazione e dell'impianto elettrico.

2 - Distanza massima dal vano corsa 20 metri.

**POSIZIONE AREE DI CARICO IN FOSSA**

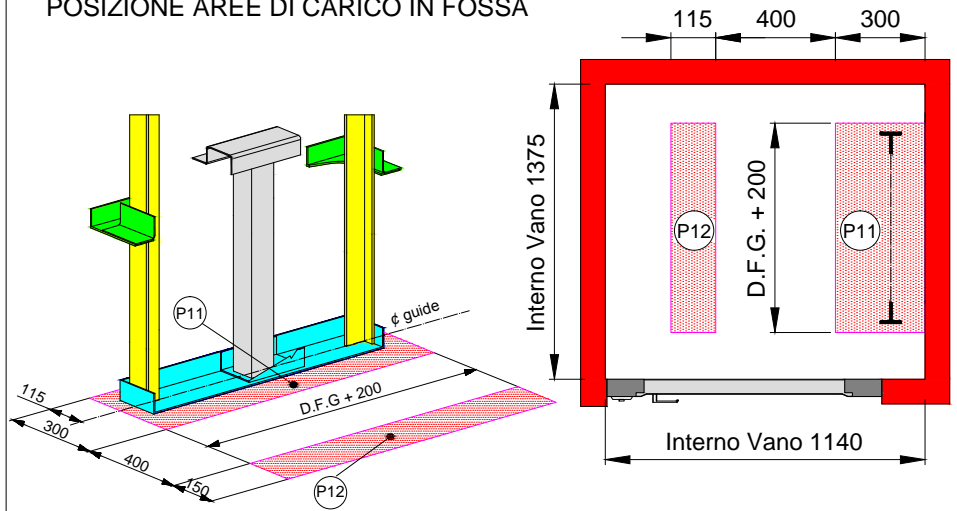

- NOTE**
- Le strutture portanti orizzontali e verticali dovranno essere in grado di sopportare i carichi indicati.
  - Le pareti interne del vano corsa e del locale centralina, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate.
  - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di  $\pm 1$  cm.
  - Il locale centralina ed il vano corsa dovranno essere opportunamente aerati (consigliato, come da EN81.2, l' 1% della sezione orizzontale del vano) e protetti da umidità, polvere ed agenti atmosferici.
  - La temperatura ambientale deve essere mantenuta tra 5° e 40°.
  - La fossa deve essere protetta dalle infiltrazioni d'acqua. Nella fossa devono essere presenti una presa luce ed uno stop.
  - In caso di incastellature all'esterno prevedere serrature e bottoniere di piano stagne.
  - La linea monofase 220 Vca deve essere protetta da interruttore magnetotermico unipolare + neutro lucchettato.

<b>PARETI VANO CORSA:</b>	Cemento Armato <input type="checkbox"/>	<b>FISSAGGIO STAFFE:</b>	Tasselli ad espansione <input type="checkbox"/>
	Muratura <input type="checkbox"/>		Murate <input type="checkbox"/>

Denominazione piani :

-1 0 1 3 4 5 6

**ESTETICA CABINA**

PARETE FRONTALE E ANGOLARI		PARETI		BOTTONIERA		PAVIMENTO		RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA	
Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE
Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox / Skinplate	Bianco <input type="checkbox"/>	Gomma	Grigio <input type="checkbox"/>	Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>
	Beige <input type="checkbox"/>		Beige <input type="checkbox"/>		Satinato <input type="checkbox"/>		Grigio Scuro <input type="checkbox"/>		Beige <input type="checkbox"/>
Acciaio Inox	Avorio <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox	Avorio <input type="checkbox"/>			Granito	Marrone <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox	Avorio <input type="checkbox"/>
	Melange <input type="checkbox"/>		Melange <input type="checkbox"/>				Blu <input type="checkbox"/>		Melange <input type="checkbox"/>
	Arancio <input type="checkbox"/>		Arancio <input type="checkbox"/>				Cristallo <input type="checkbox"/>		Arancio <input type="checkbox"/>
	Blu Oceano <input type="checkbox"/>		Blu Oceano <input type="checkbox"/>				Ardesia <input type="checkbox"/>		Blu Oceano <input type="checkbox"/>
	Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>		Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>				Ambra <input type="checkbox"/>		Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>
	Bianco <input type="checkbox"/>		Bianco <input type="checkbox"/>						
	Satinato <input type="checkbox"/>		Satinato <input type="checkbox"/>						Satinato <input type="checkbox"/>
	Pelle <input type="checkbox"/>		Pelle <input type="checkbox"/>						Pelle <input type="checkbox"/>
	Lino <input type="checkbox"/>		Lino <input type="checkbox"/>						Lino <input type="checkbox"/>
			Dama <input type="checkbox"/>						Dama <input type="checkbox"/>

CORRIMANO		SPECCHIO (Metà Altezza)		PORTE DI PIANO		FINESTRA PANORAMICA		
Materiale		Posizione		COLORE	TIPO	Posizione		
Allum. Anodizz.	<input type="checkbox"/>	●	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	Mano di Fondo <input type="checkbox"/>	Cieca <input type="checkbox"/>	●	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	
			Parete laterale DX <input type="checkbox"/>					Finestra <input type="checkbox"/>
●	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	◆	Parete di fondo <input type="checkbox"/>	Vernic. Speciali <input type="checkbox"/>	Panoramica <input type="checkbox"/>	◆	Parete di fondo <input type="checkbox"/>	
	Parete laterale DX <input type="checkbox"/>						Panoramica MAXI <input type="checkbox"/>	
	Parete di fondo <input type="checkbox"/>	<b>POSIZIONE BOTTONIERA</b> Su Portale <input type="checkbox"/> A Muro <input type="checkbox"/>		Acciaio Inox	VETRO (Colore)	●	<b>PARETE PANORAMICA</b>	
							Dama <input type="checkbox"/>	Fumè <input type="checkbox"/>
				Lino <input type="checkbox"/>	Trasparente <input type="checkbox"/>	◆	Parete laterale DX <input type="checkbox"/>	
				Vernic. Goffrata <input type="checkbox"/>	RAL ..... (da catalogo) <input type="checkbox"/>			Parete di fondo <input type="checkbox"/>

◆ Non disponibile con 2 ingressi opposti  
● Escluso lato bottoniera

COMMITTENTE: \_\_\_\_\_  
 INTESAZIONE: \_\_\_\_\_  
 OFF./CONTR. N°: \_\_\_\_\_

Timbro e firma per approvazione: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_