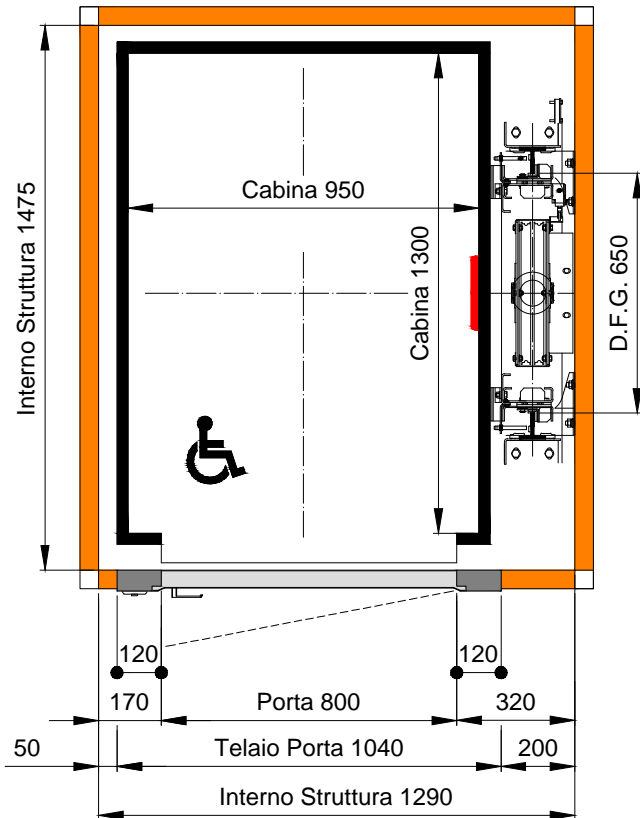


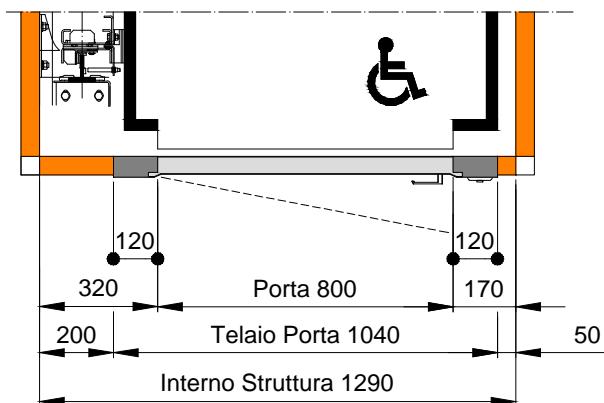
### Portata Kg 320

 CABINA PRIVA DI PORTE  
PORTE DI PIANO MANUALI A  
BATTENTE

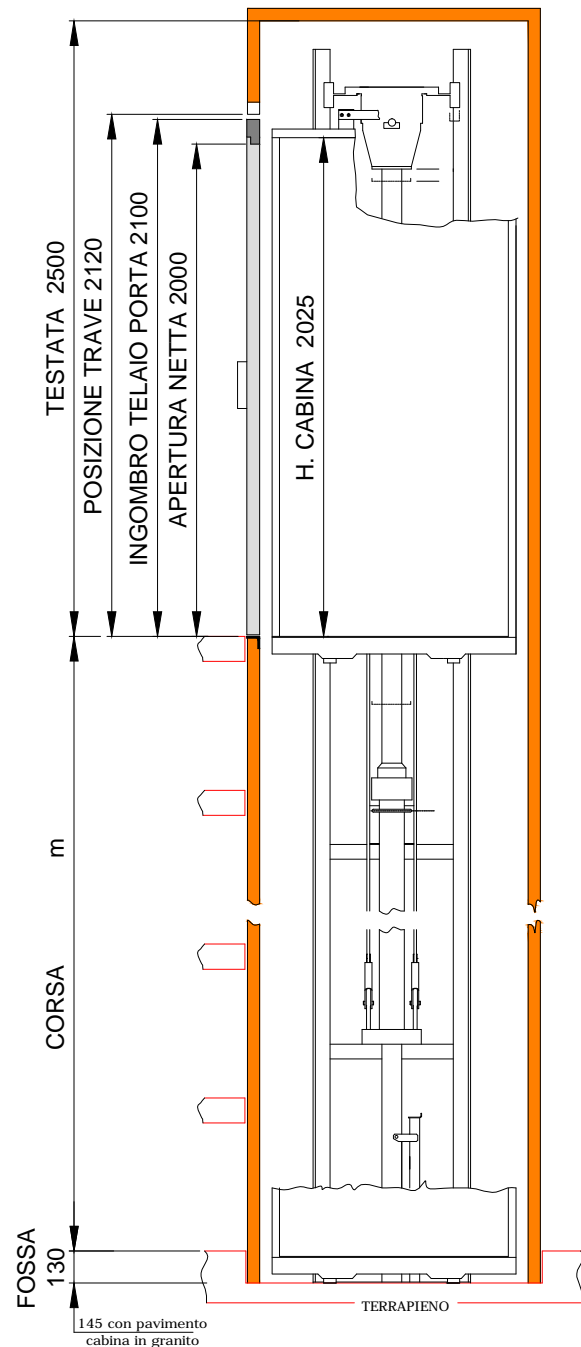
 Fermate max 5  
Corsa max 12 m

 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010  
D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010  
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE  
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendament  
Legge n°13 del 9-1-89 attuata dal D.M. 236 del 14-6-89

**Oliodinamico Indiretto**  
**VELOCITA' 0,15 m/s.**
**PIANTA VANO CORSA**

 POSIZIONE PISTONE DESTRA

 APERTURA MANO SINISTRA

 POSIZIONE PISTONE SINISTRA

 APERTURA MANO DESTRA

**ELEVATO**


N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2250 mm

 Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)  
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

SPINTE SULLE GUIDE	CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
	R1 = 70 daN R2 = 280 daN	P11 = 3000 P12 = 1600
FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m		
La struttura metallica deve essere fissata all'edificio sul lato guide e su almeno un altro lato, con passo verticale di massimo 3.5 m		

