Versione: Ottobre 2015

Scheda Tecnica Modello

*mini*LIFT

ML J88 P5S

Portata Kg **385**

PORTE DI PIANO AUTOMATICHE
2 ANTE TELESCOPICHE
SISTEMAZIONE A SBALZO MRF 150

Fermate max 5 Corsa max 12 m	DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010 D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendament Legge n°13 del 9-1-89 attuata dal D.M. 236 del 14-6-89	Oliodinamico Indiretto VELOCITA' 0,15 m/s.

PIANTA VANO CORSA

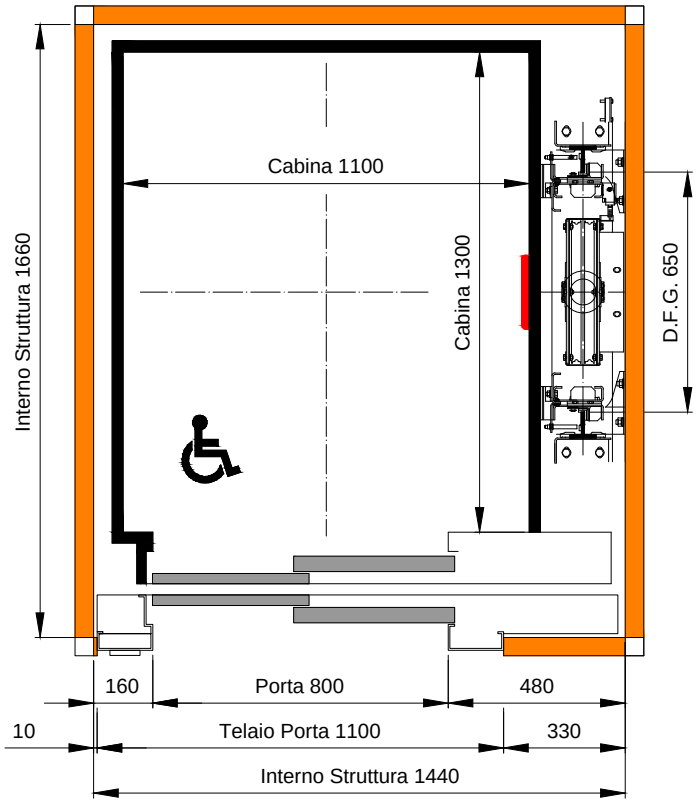

☐ APERTURA SINISTRA

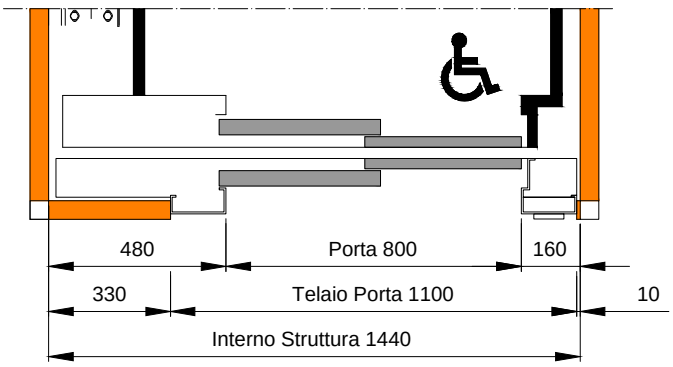

☐ APERTURA DESTRA

ELEVATO

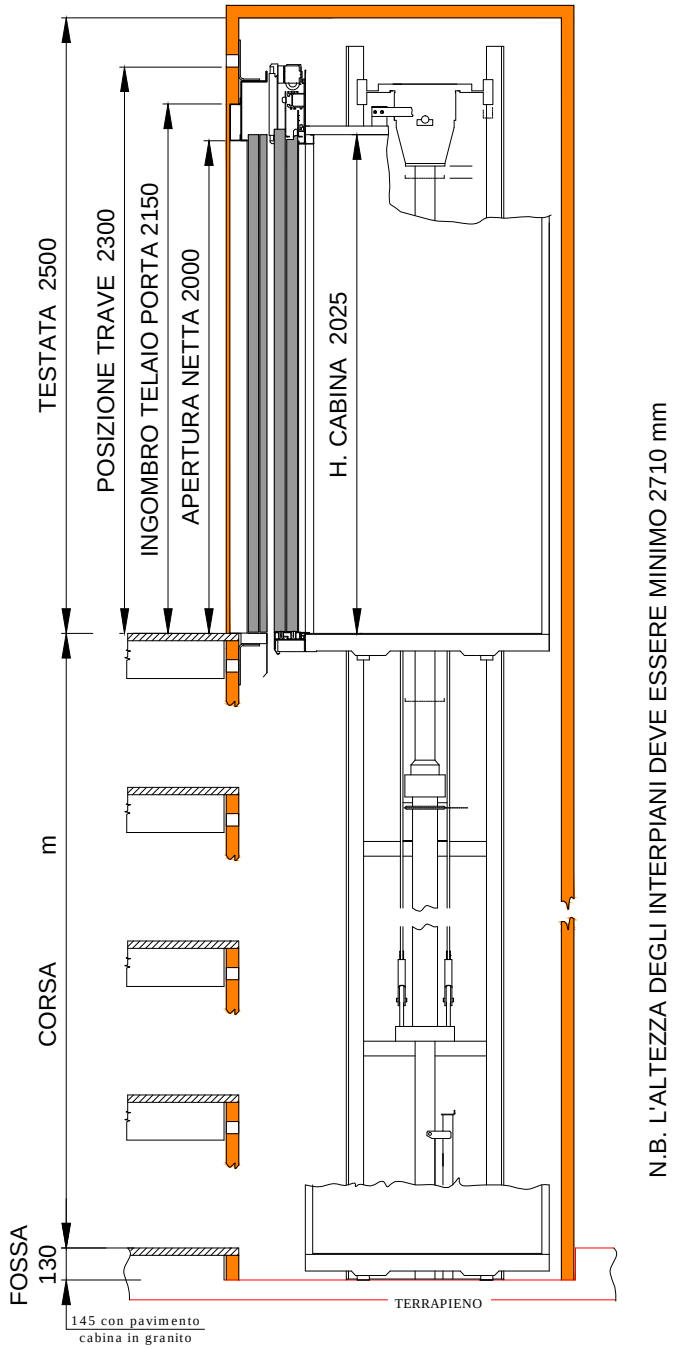

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
 R1 = 90 daN R2 = 340 daN	P11 = 3100 P12 = 1700

FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m

La struttura metallica deve essere fissata all'edificio sul lato guide e su almeno un altro lato, con passo verticale di massimo 3.5 m

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

CENTRALINA OLEODINAMICA E QUADRO DI MANOVRA





✱ USCITE TUBO FLESSIBILE

1 - Prevedere canalizzazione ispezionabile per il passaggio della tubazione e dell'impianto elettrico.

2 - Distanza massima dal vano corsa 20 metri.

POSIZIONE AREE DI CARICO IN FOSSA

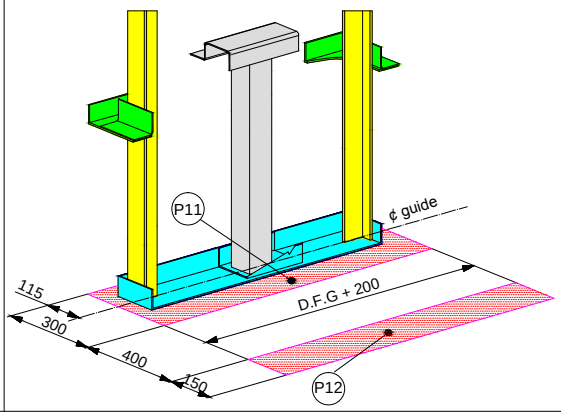

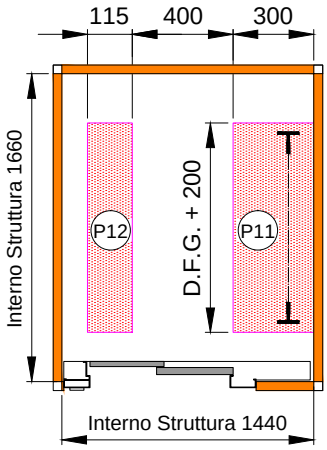

NOTE
- Le strutture portanti orizzontali e verticali dovranno essere in grado di sopportare i carichi indicati.
- Le pareti interne del vano corsa e del locale centralina, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate.
- Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di ±1 cm.
- Il locale centralina ed il vano corsa dovranno essere opportunamente aerati (consigliato, come da EN81.2, l' 1% della sezione orizzontale del vano) e protetti da umidità, polvere ed agenti atmosferici.
- La temperatura ambientale deve essere mantenuta tra 5° e 40°.
- La fossa deve essere protetta dalle infiltrazioni d'acqua. Nella fossa devono essere presenti una presa luce ed uno stop.
- In caso di incastellature all'esterno prevedere serrature e bottoniere di piano stagne.
- La linea monofase 220 Vca deve essere protetta da interruttore magnetotermico unipolare + neutro lucchettato.

STRUTTURA METALLICA: ☐ A cura Cliente ☐ A cura SEDE

RIVESTIMENTO STRUTTURA:

TAMPONATURE: (se a cura SEDE) ☐ Lamiera Preverniciata ☐ Vetro Trasparente ☐ Vetro Fumè

Denominazione piani : | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ESTETICA CABINA

PARETE FRONTALE E ANGOLARI

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
	Bianco	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐

PARETI

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐

BOTTONIERA

Materiale	COLORE	
Skinplate	Bianco	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐

PAVIMENTO

Materiale	COLORE	
Gomma	Grigio	☐
	Grigio Scuro	☐
	Marrone	☐
	Blu	☐
Granito	Cristallo	☐
	Ardesia	☐
	Ambra	☐

RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA

Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Beige	☐
	Avorio	☐
	Melange	☐
	Arancio	☐
	Blu Oceano	☐
	Grigio Chiaro	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐

CORRIMANO

Materiale	Allum. Anodizz.	☐
Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

SPECCHIO (Metà Altezza)

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

POSIZIONE BOTTONIERA

Su Portale ☐
A Muro ☐

◆ Non disponibile con 2 ingressi opposti
● Escluso lato bottoniera

PORTE DI PIANO

Skinplate	Grigio Scuro	☐
	Avorio	☐
	Avorio	☐
Acciaio Inox	Satinato	☐
	Pelle	☐
	Lino	☐
	Dama	☐
Mano di fondo	Grigio ghiaia	☐

SISTEMAZIONE

A Sbalzo ☐
Incassate ☐
mm.....

FINESTRA PANORAMICA

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

PARETE PANORAMICA

Posizione ●	Parete laterale SX	☐
	Parete laterale DX	☐
	Parete di fondo ◆	☐

COMMITTENTE: _____

INTESTAZIONE: _____

OFF./CONTR. N°: _____

Timbro e firma per approvazione:

Data: _____